



Architectural drawing of a technical room layout. The drawing shows a long corridor with various equipment and dimensions. The dimensions are marked as 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. The equipment includes a 'stanowisko komputerowe szuflady podblatowe systemowa' (computer workstation, under-bench, system) and a 'szuflada podblatowa' (under-bench). The drawing also shows a 'szuflada podblatowa' (under-bench) and a 'szuflada podblatowa' (under-bench).

Zabudowa meblami zabiegowymi wykonana na bazie płyty wiórowej 18 mm okleinowanej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne.

Połączenia śrubowe w formie ułatwiającej dezynfekcję.

FRONTY z płyty lakierowanej gładkiej powłoka odporna na środki dezynfekcyjne – biała.

OKUCIA stal nierdzewna, uchwyty bez ostrych krawędzi o formie i wykończeniu wyoblonym

wizytowniki na frontach z plexi z możliwością wymiany identyfikatorów.

BLATY zabudowy – płyta laminowana o grubości minimum 32 mm.

Blaty gładkie, odporne na szorowanie i środki dezynfekcyjne, połączenia blatów i z aparatami sanitarnymi szczelne.



Styk ze ścianą i posadzka – szczelny.

SZUFLADY systemowe na prowadnicach metalowych boki metalowe, system szuflad prosty w demontarzu i dezynfekcji.




stanowisko komputerowe
szuflada podblatowa
systemowa


DYŻURKA

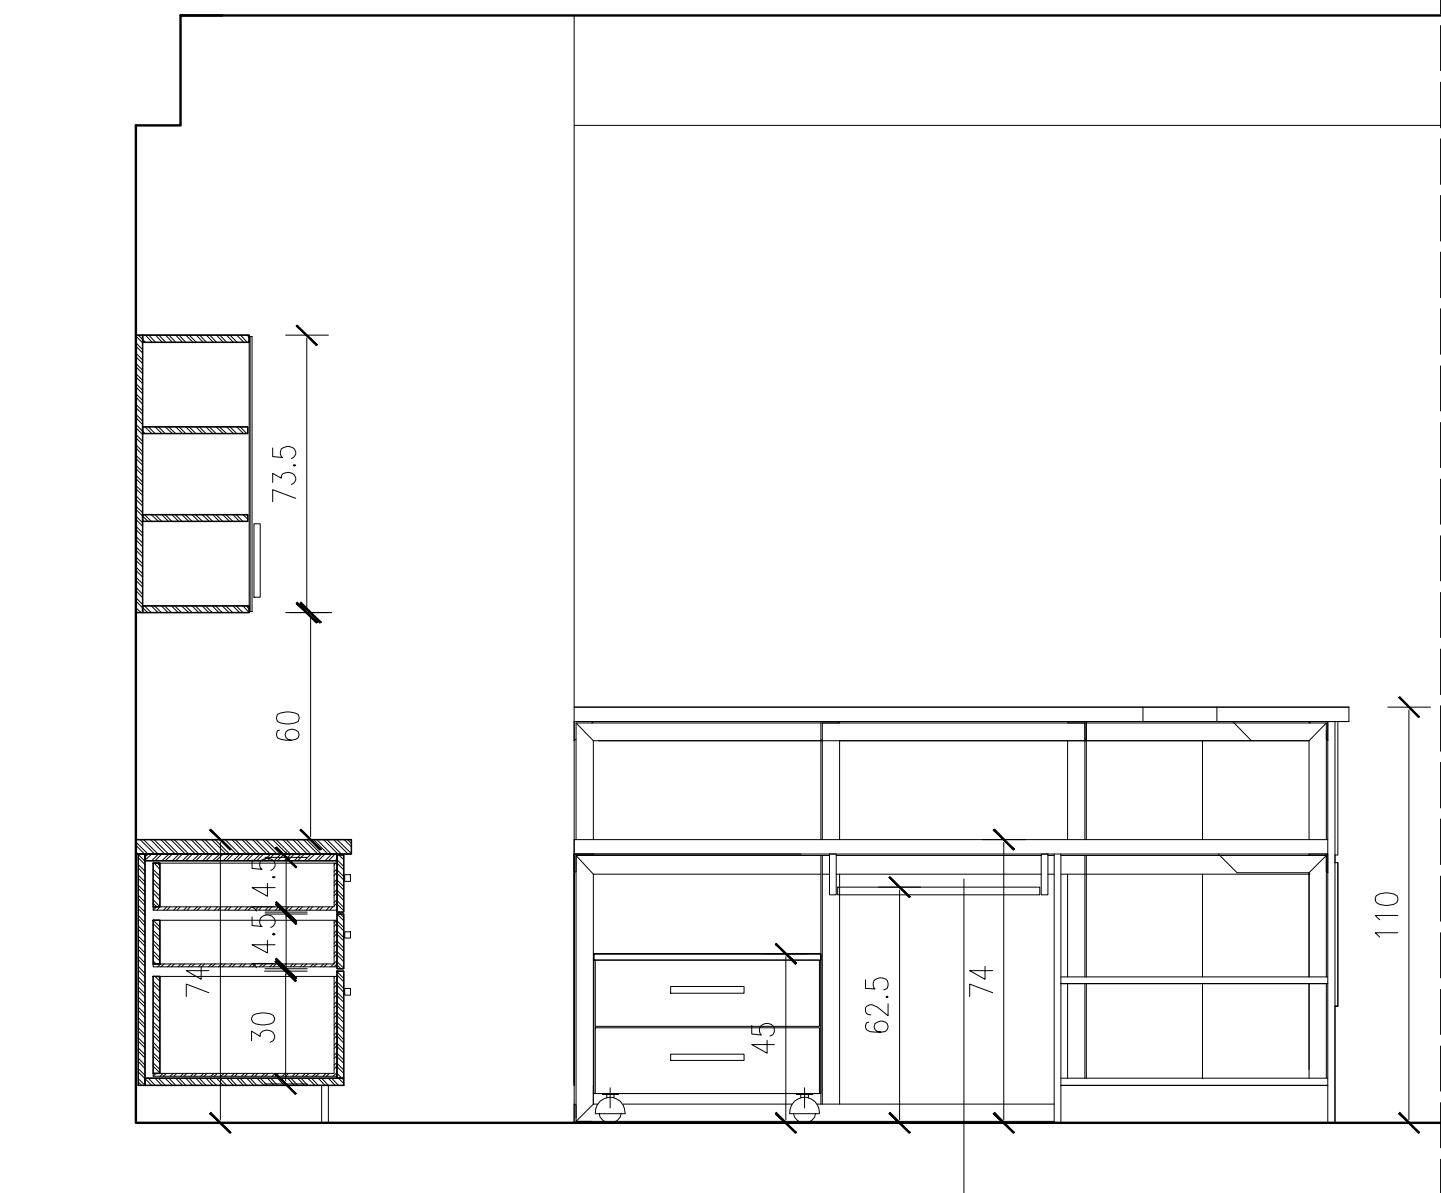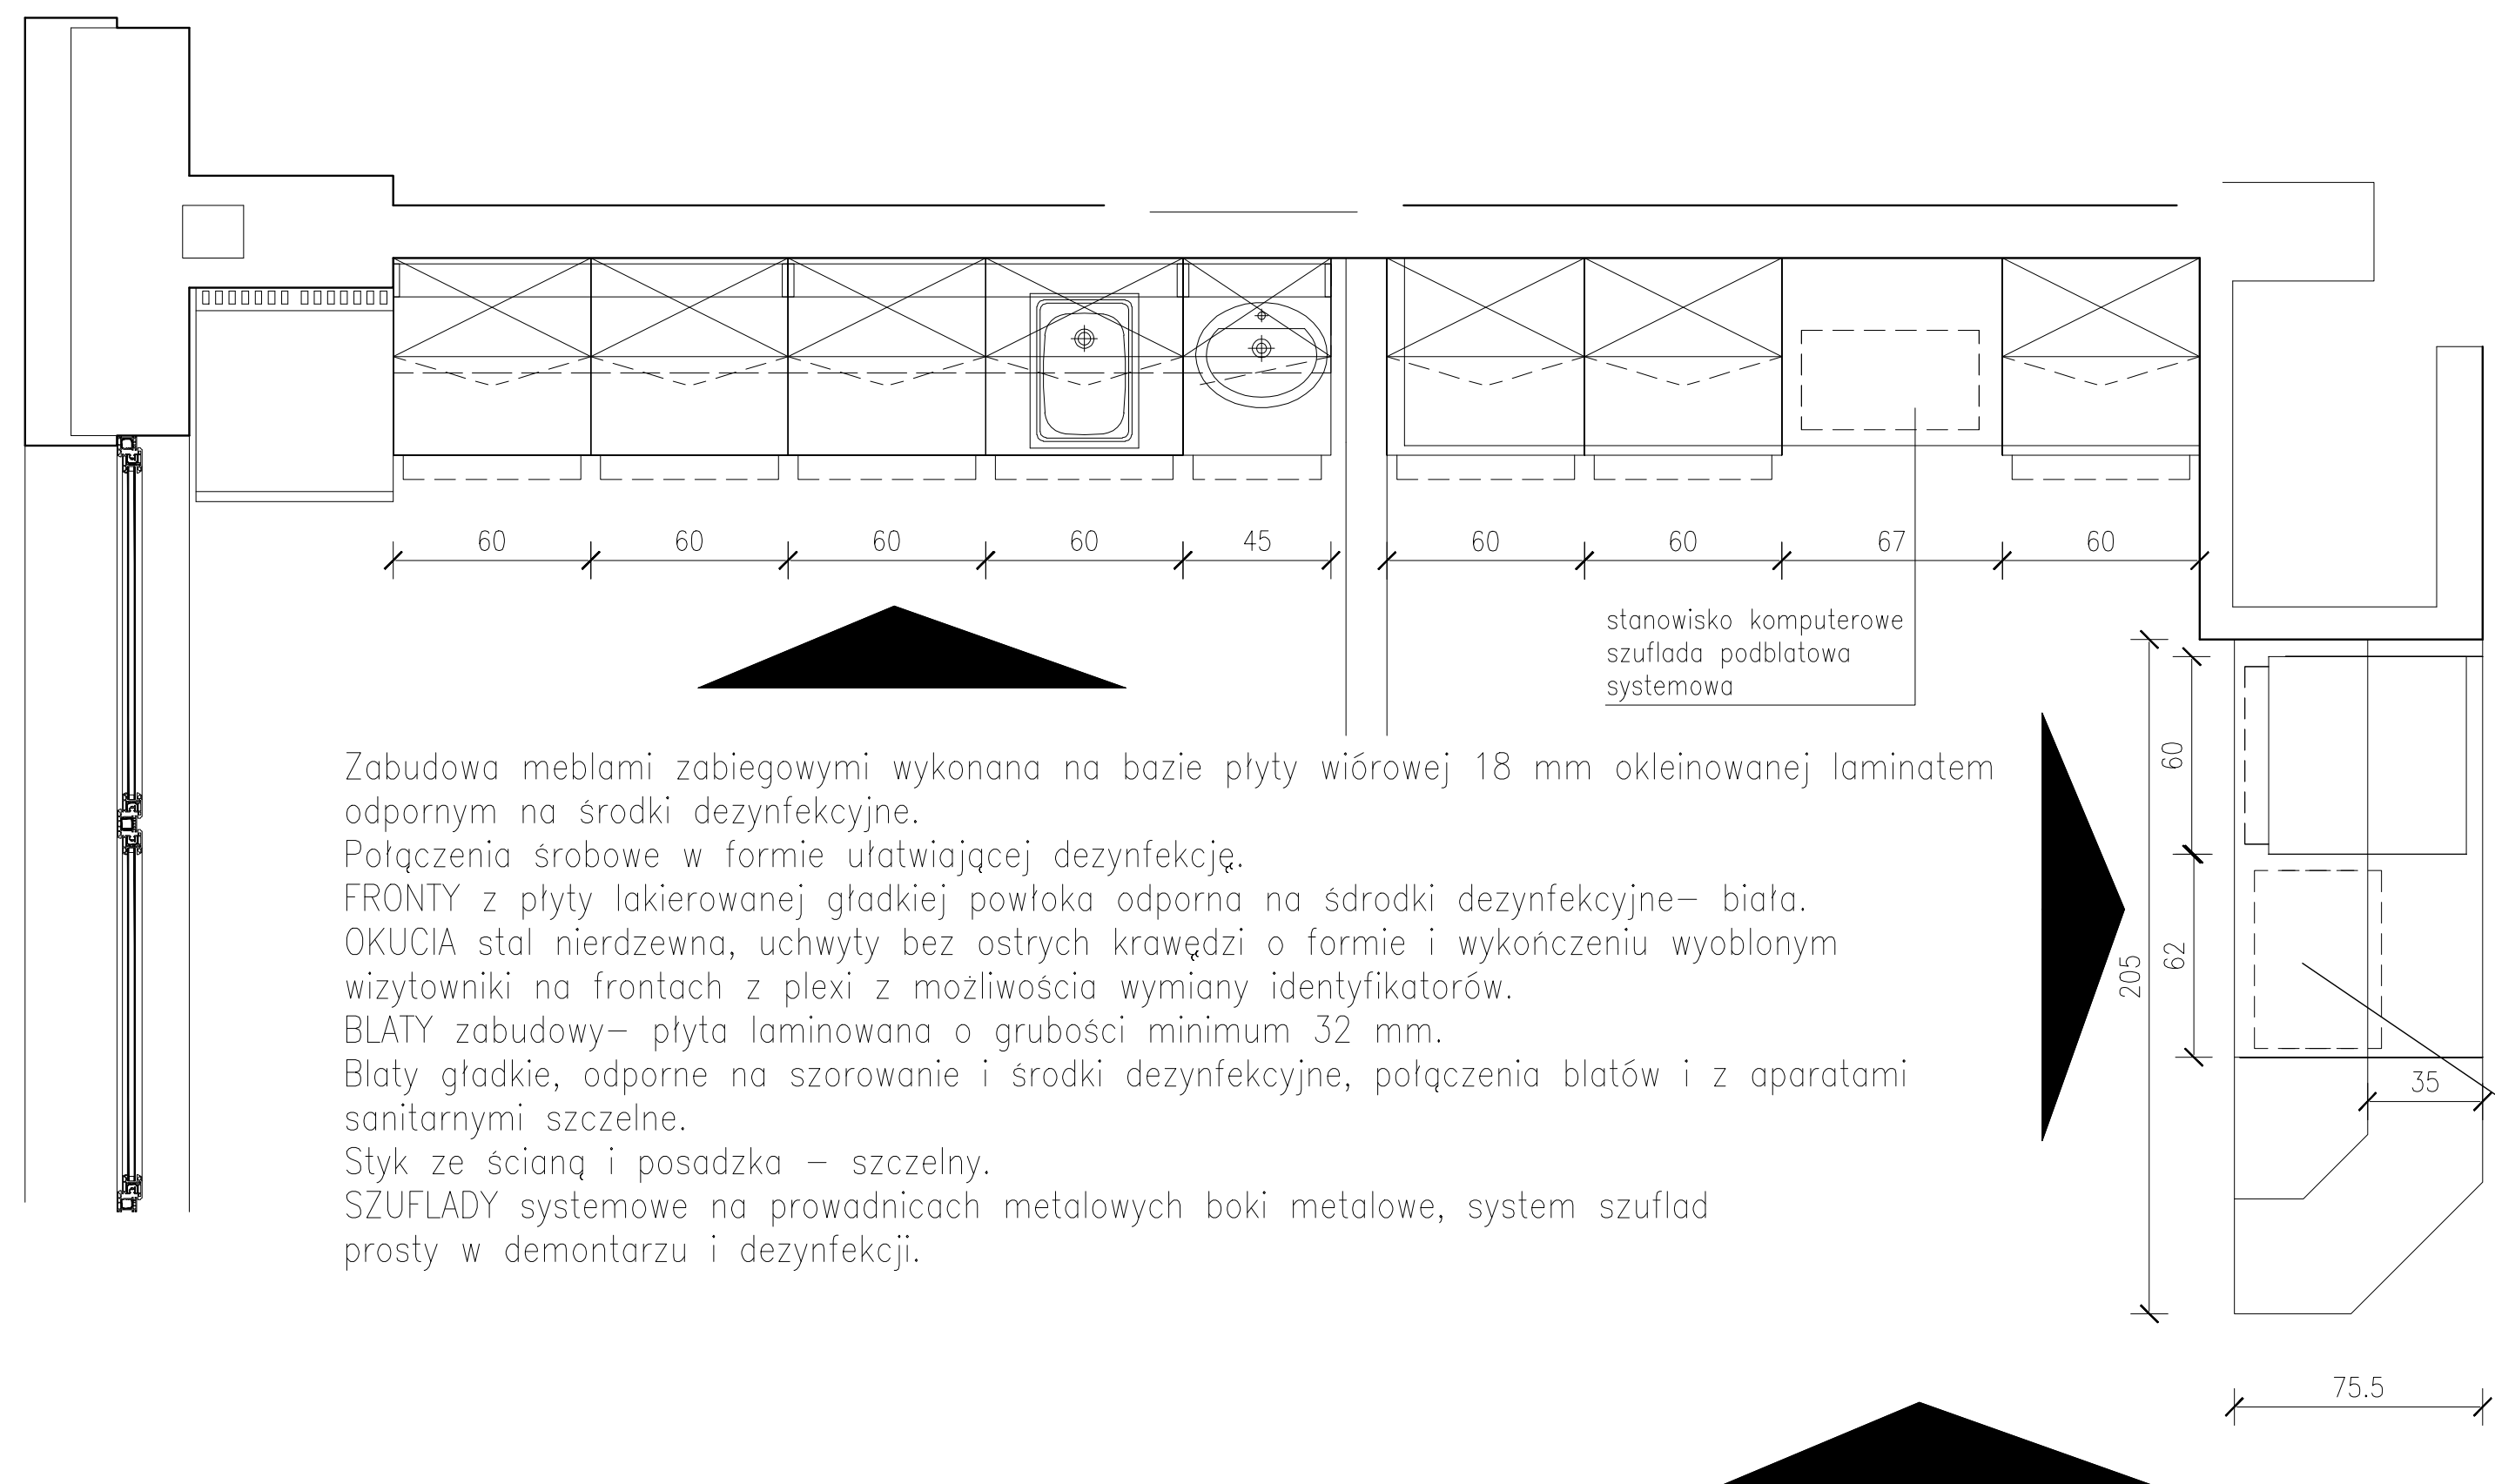

stanowisko komputerowe
szuflada podblatowa
systemowa

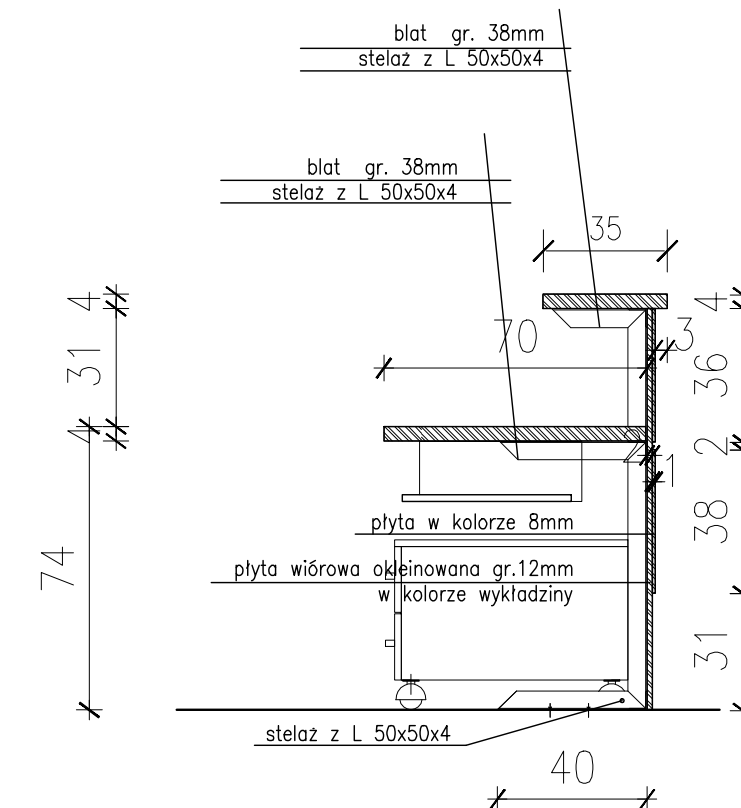

PRZEKRÓJ II-II

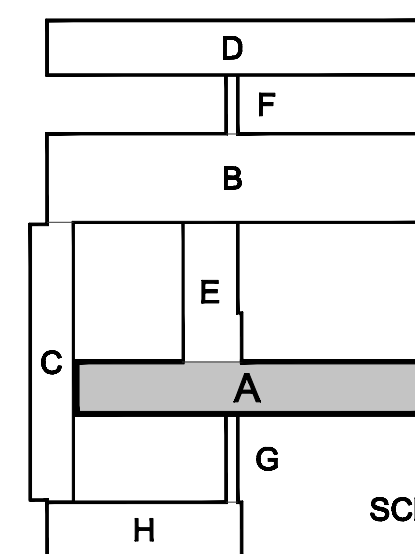

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

INWESTOR	
SZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁÓŻYŃ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7-8/90 WŁOCŁAWEK e-mail: biuro@miernierzaniewski.waw.pl	
PROJEKTANT	mgr WŁODZIMIERZ KANIEWSKI projektant wynr:
OPRACOWAŁA	mop. EWA POPOWICZ projektant wynr:
OBIĘT	
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAWILONIE A V PIĘTRO na potrzeby Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Łomża, Al. Piłsudskiego 11 Działka nr 12191, Obręb Łomża; bud. kat. XI	
STADIUM	
BRANDA	
WNĘTRZA KARDIOLOGIA	
TUTAJ RYSUNKI	
DYZURKA I POK PRZYGOTOWAWCZY GABINET ZABIEGOWY ZABUDOWA MELBOWA	
DATA WYDANIA	08.05.2017
NR RYSUNKU	E1_W-W3
<small>PRAWA AUTORSKIE OCHRONIONE. NIKADYNIEMO PREZENTACJA JAKO PRZEDMIOTU DLA AUTOMATYCZNEGO ODCZYTANIA. AUTOREM PROJEKTU SĄ PRZEDSIĘBIORCY I AUTOREM PROJEKTU GRAFICZNEGO SĄ WYSTĄPIENIA ARCHITECTURALNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIE S.A., ul. Rybnicki 16, 01-644 Warszawa, tel. 22 638 44 44, www.pisa.org.pl DLA STOPY</small>	
<div style="float: right;"> SKALA 1:20 </div>	